

RF Coaxial Cable

Product > RF cable, RF extender cable


SMA IPX 5cm



RF IPX cable 射頻同軸線 RF IPX ケーブル RF 同軸ケーブル



SMA female (Pigtail)
SMA メス (ドングル)
内孔外牙 (射頻同軸線)
凹芯オスネジ (RF 同軸ケーブル)

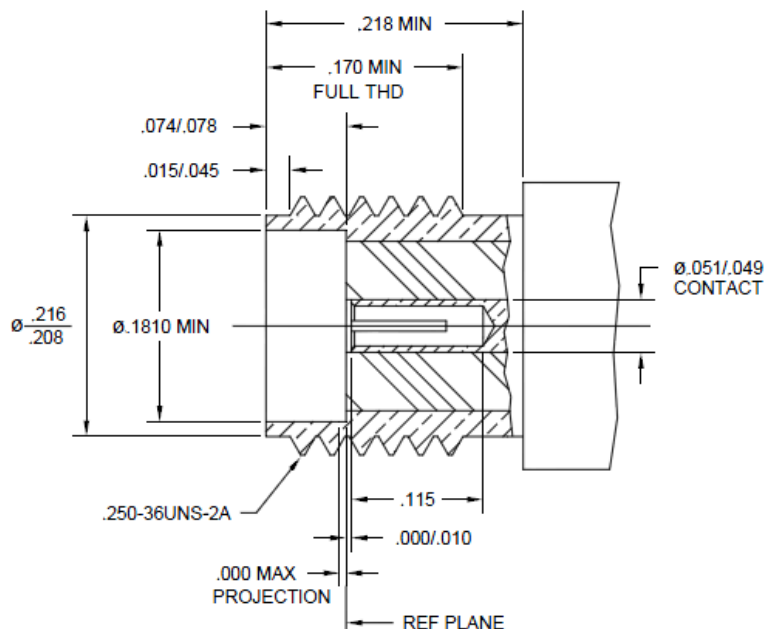

Red cap
保護套



hex nut
六角螺母
六角ナット



internal tooth
washer
内齒墊圈
内齒ワッシャー




snap washer
缺口墊圈
スナップワッシ



U.fl (IPX)



1.13 JUMPER CABLE SMA JACK TO IPX R/A MALE
SMA-C-KY1.13/IPX-1.13-53±3mm

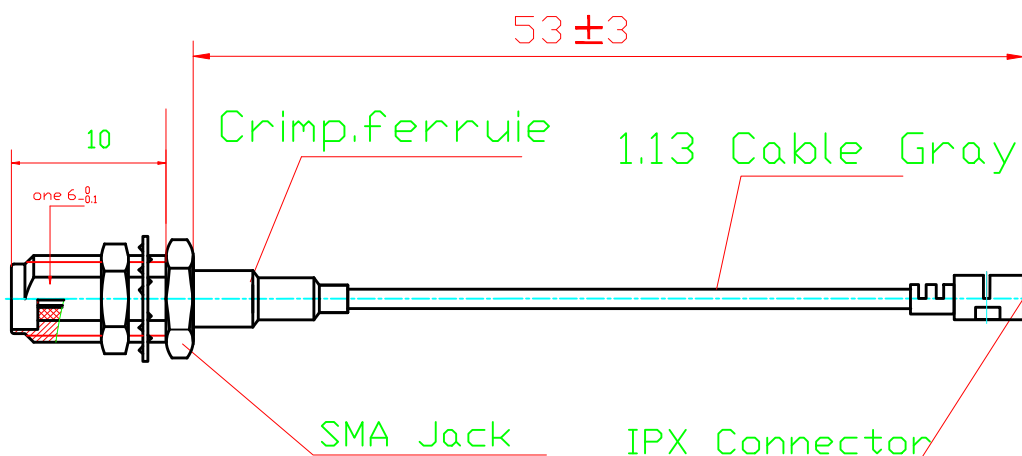

Interface

According to

IEC 60169-15

Electrical

Characteristic Impedance

50±1ohm

Frequency Range

0-6GHz

Rated.voltage

60V

Test.Voltage

200V

Dielectric Resistance

> 500MΩ

Mechanical

Durability

Mating cycles > 500

Material and plating

	Material	plating
Body	Brass	Au0.05
Insulator	PTFE	-
Center conductor	Beryllium copper	Au0.05
Nut	Brass	Au0.05

Environmental

Temperature Range

-40℃ ~ +85℃