


## MP3A

3 スロット mSATA /MiniCard-PCIe アダプタ

製品情報 > mPCIe-PCIe 用アダプタ > MP3A

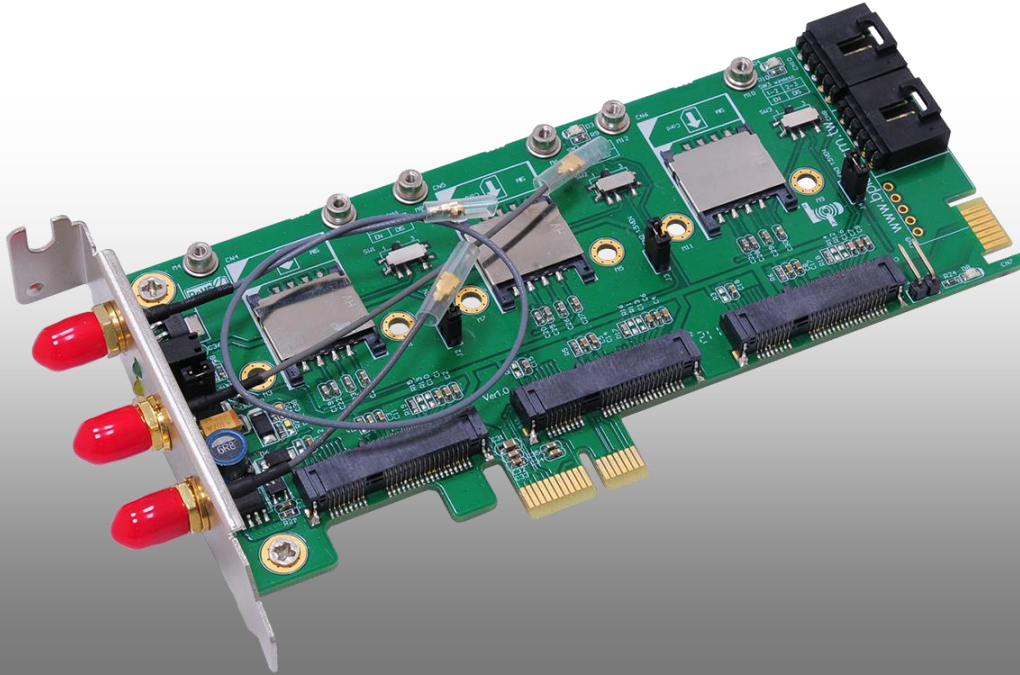

### 概要

MP3A は最大 3 つの MiniCard/mPCIe および mSATA SSD モジュールを PCI e スロットで利用するためのアダプタです。


各対応スロットで USB タイプ MiniCard、PCI Express/USB 両対応の MiniCard および mSATA のモジュールがそれぞれ利用可能です。USB タイプ MiniCard は 5 ピン USB2.0 ヘッダーに、mSATA は SATA ポートにそれぞれ付属のケーブルを利用して接続します。SIM カードスロット搭載で 3G 通信モジュールも利用可能です。

MP3A では、例えば左のスロットで 3G 通信モジュールを、真ん中のスロットでインテル®製 Centrino® Advanced-N 6235 等の WiFi/Bluetooth 両対応モジュールを、右のスロットで mSATA SSD モジュールを同時に使用可能です。ロープロファイル高・ハーフサイズ長対応なので、PCIe スロットが 1 つしかない小型 PC の増設に最適です。

### 機能一覧

- ◆ 3 つの MiniCard/mSATA を PCIe スロットで使用
- ◆ ロープロファイル高・ハーフサイズ長 対応  
付属の JP0593 ブラケットで標準高でも利用可能
- ◆ 各スロット対応仕様
  - 左: USB2.0 タイプ MiniCard  
3G,CDMA,HSPA, GPS, WiMAX, Bluetooth 等  
SIM カードスロット搭載
  - 中: PCIe/USB2.0 タイプ MiniCard に両対応  
WiFi/Bluetooth 両対応モジュールに最適
  - 右: mSATA SSD
- ◆ 対応アンテナ数 :  
ロープロ時:最大 3 個、標準高時: 最大 4 個
- ◆ LED: システム電源 – ブラケット  
左: アクセス LED – ブラケット  
中: アクセス LED – 基板実装  
右: アクセス LED – 基板実装、2 ピンジャンパ
- ◆ IPX SMA / RP-SMA 変換ケーブル付属: 無線モジュールの IPX コネクタから変換
  - 3G /WiMAX 用アンテナ : SMA コネクタ
  - WiFi 用アンテナ: RP-SMA コネクタ
- ◆ 本製品自体にはドライバは必要なく、MiniCard のドライバがあればどの OS でも動作可能です。


**接続例：**

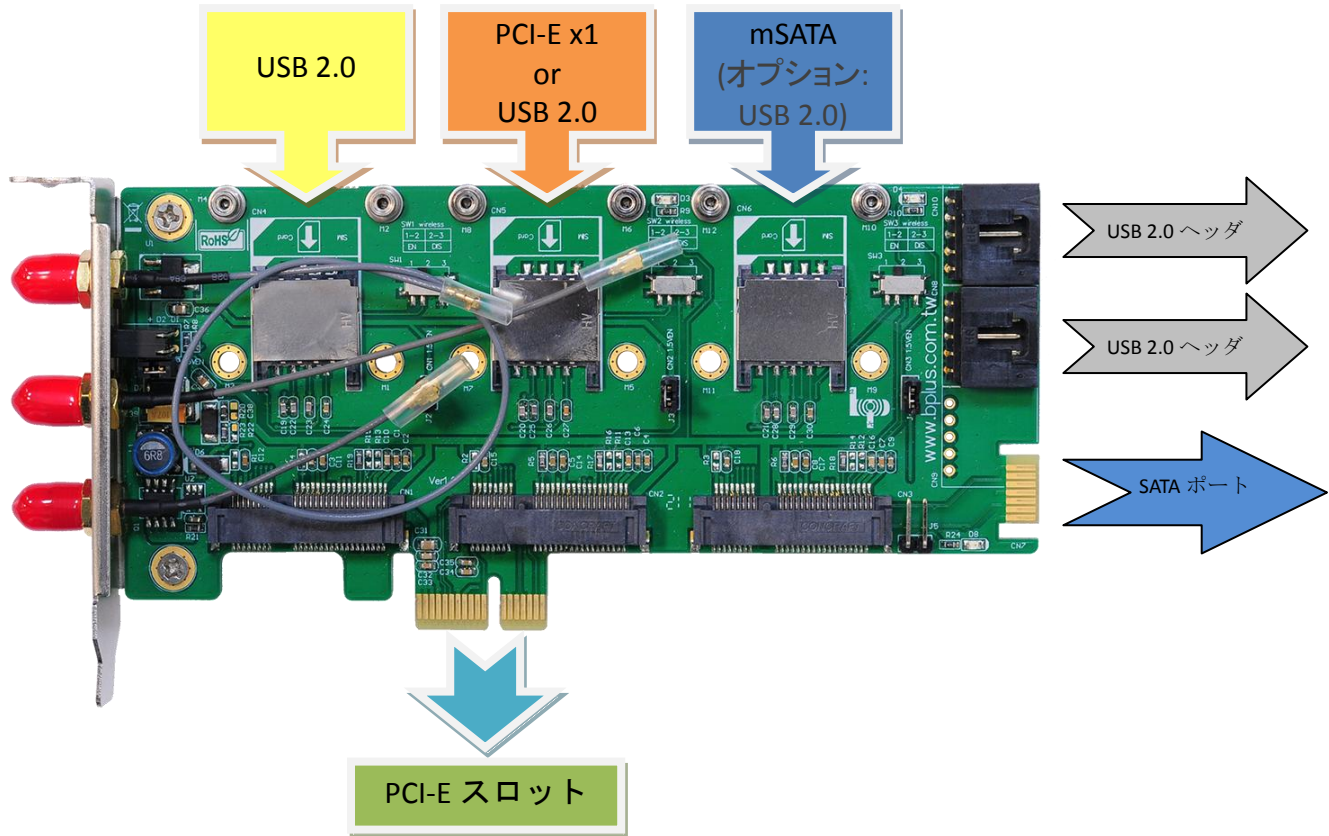

**注意事項：**

- \* ドライバ等のソフトウェアは同梱されません。
- \* 本製品を装着する前に MiniCard 用のドライバをご用意ください。

**MP3A 同梱品一覧：**

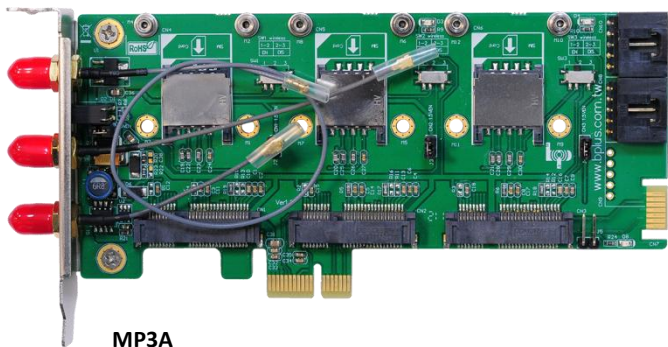

**MP3A**  
(ハーフサイズ MiniCard-PCIe アダプタ) x1  
IPX-SMA/RP-SMA ケーブル x3 付属



**Y05-U2F-060**  
(ノッチ付 USB2.0 用 5 ピン端子ヘッダーケーブル) x2



SATA ケーブル x1



**JP0593**  
(アンテナ固定穴 x4 付 PCIe 標準高ブラケット) x1



専用ネジ x6