


P11S-P11F

M.2 (NGFF) – デュアル PCIe x1 スロットアダプタ

製品情報> エクステンダ系製品> P11S-P11F

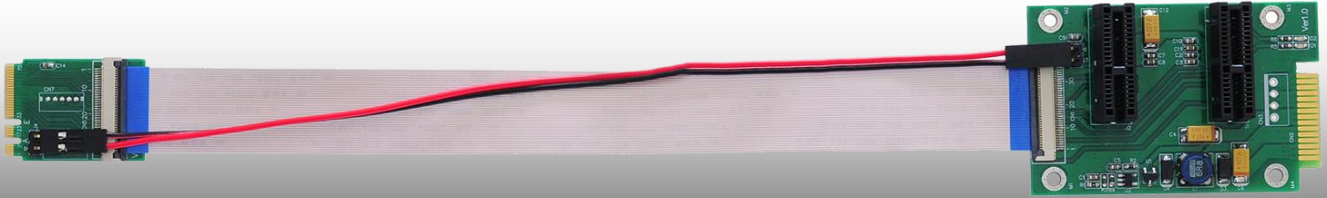


概要

P11S-P11F (M2XP11)は最大2つの PCIe 拡張カードを M.2 スロットで使用するためのアダプタです。

PCIe スロットはエッジフリータイプ x1 コネクタを採用しており、x4, x8, x16 サイズの PCIe Express 拡張カードも利用可能です。M.2 スロットは、サイズが PCIe 接続の WiFi/無線 LAN の M.2 カードが利用されている Type 2230 サイズの KeyA もしくは KeyE の Socket1 に対応します。

PCIe スロットの電源は 2 ピンケーブルで P11S から P11F 側に 3.3V を供給可能です。また P11F 側の SATA15 ピンコネクタから 12V および 5V から変換した 3.3V を供給でき、より安定した PCIe 拡張カードの動作が可能です。

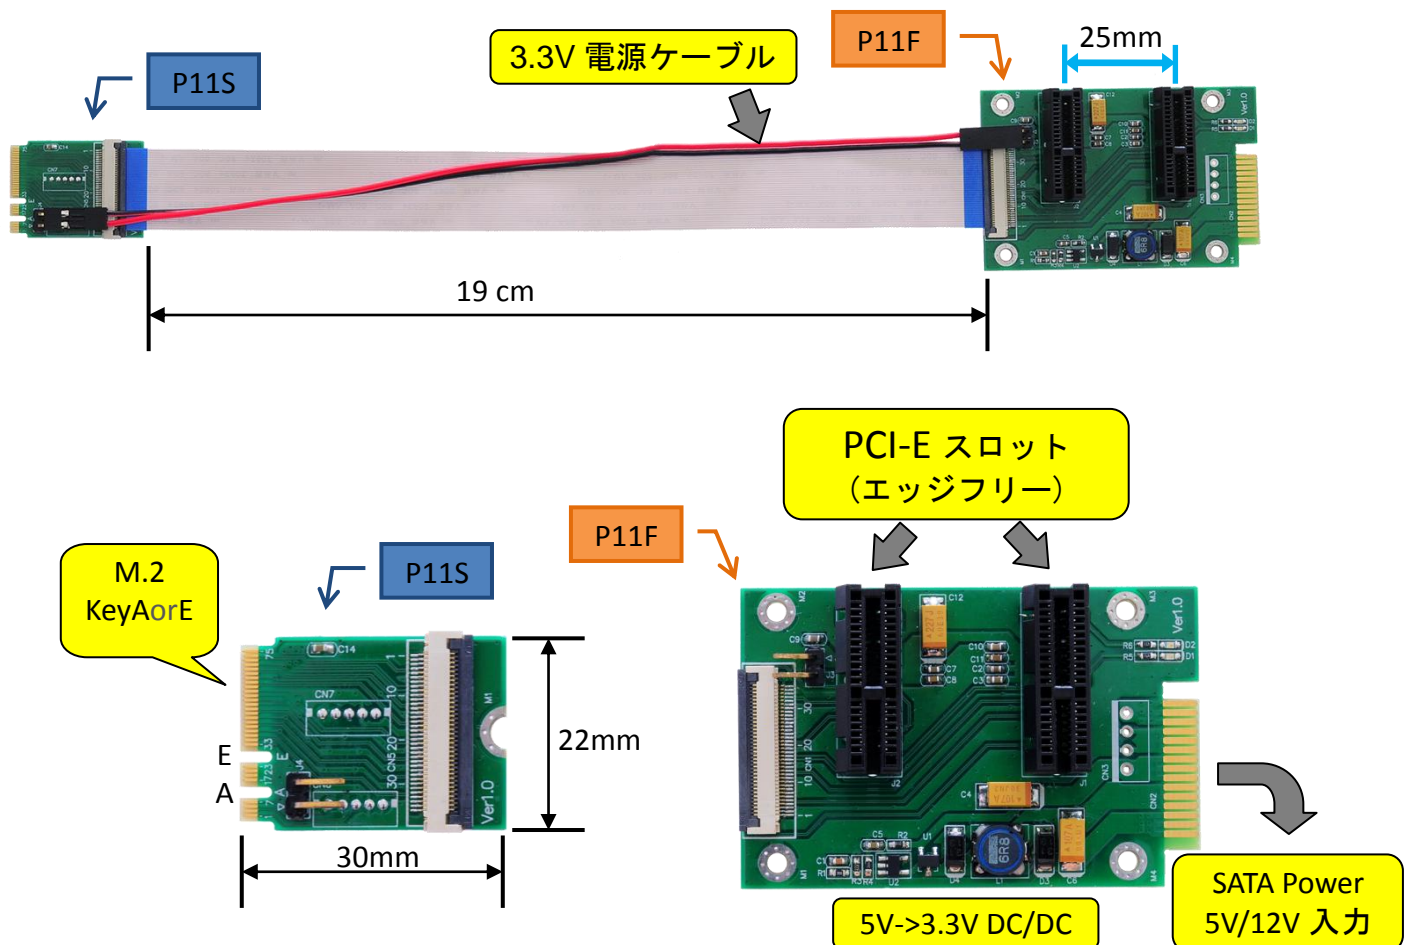


機能一覧:

- ◆ M.2 スロットで最大 2 つの PCIe 拡張カードが利用可能。外部電源使用で安定した動作。
- ◆ PCIe x1 スロット: 最大 Gen3 / 8Gbps エッジフリー。x4,x8,x16 拡張カードも使用可能
* 使用する M.2 スロットに PCIe 接続がない場合、一方もしくは両方の PCIe スロットが利用できない場合があります。
- ◆ 対応 M.2 スロット:
サイズ: Type 2230 (幅 22mm, 長さ 30mm)
Socket1, KeyA および KeyE
- ◆ 電源: M.2 スロット 3.3V, SATA15 ピン 5V/12V

仕様一覧:

- ◆ PCI Express Base Specification 3.0 準拠
* 10cm ケーブル : Gen3 / 8Gbps
* 20cm/30cm ケーブル : Gen2 / 5Gbps
エッジフリーコネクタ: x1,x4,x8,x16 対応
- ◆ M.2 Specification Revision 0.9 準拠
対応 M.2 スロット:
サイズ Type 2230 および KeyA および KeyE
Socket1 :デュアル PCIe x1
- ◆ Serial ATA Revision 3.2 準拠
SATA 15 ピン電源コネクタ: 5V & 12V

P11S-P11F 同梱品一覧

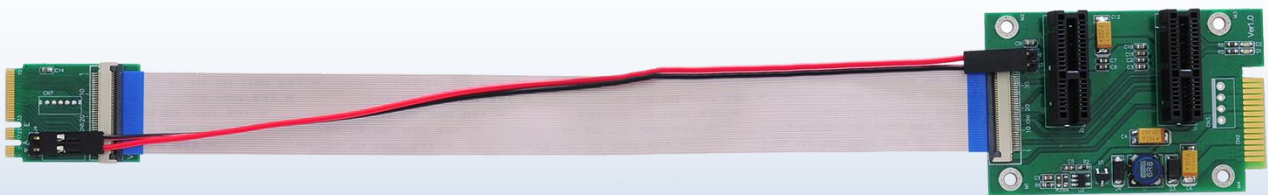

P11S-P11F

M.2 (NGFF) - デュアルスロット PCIe x1 エクステンダ x1
(10cm/20cm FFC 付属)